

## MyTek MWAN-UM00 univerzális mágneses antennaállvány



Az **MWAN-UM00** állvány mágneses talpzata miatt fémszekerényen, fémasztalon vagy egyéb fém felületen is szilárdan tartja az antennát. A talpzat csúszást gátló gumival is el van látva, ezért az állvány fából készült asztalon vagy könyvespolcon is csúszásmentesen helyezhető el.


Az állványhoz RPSMA csatlakozóval rendelkező antennák csatlakoztathatók.

Az antennaállványt a lefedni kívánt terület fizikai középpontja közelében ajánlatos elhelyezni.

### Specifikáció

Frekvencia sáv	900MHz~5.85 GHz
Kábel veszteség	min:0.25 dBi, max 0.75 dBi. tip 0.5 dBi
Return Loss	-14 dBi
VSWR	1.5:1
Impedancia	50 Ohm
Maximum bemenő teljesítmény	20 W
Működési hőmérséklet	-40~+70°C
Súly	213 g
Méret (átmérő x magasság)	50 x 50 mm

MR-RD Loss Versus Frequency

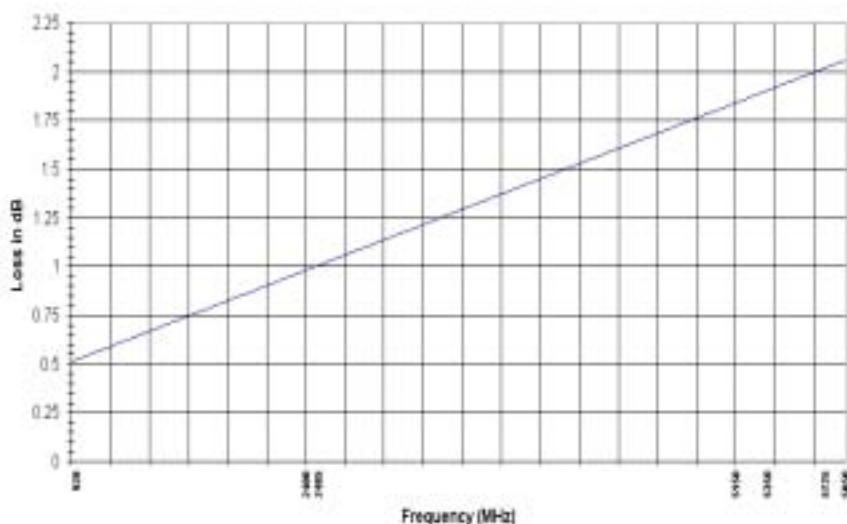

5dBi jelerősségű antenna az állványon