


## Sparklan WPEA-123AG 802.11a/b/g vezeték nélküli miniPCI-Express modul

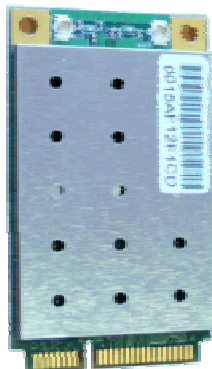

- Atheros AR5423A single chip
- 2.4GHz és 5.8GHz sávokon 54Mbps sebességű átvitel
- Drivereket Windows 2000/XP operációs rendszerekhez
- UFL antenna csatlakozó

### Technikai specifikáció

<b>Chipset</b>	Atheros AR5423A RF/BBP/MAC Single chip
<b>Szabvány</b>	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g
<b>Frekvencia sávok</b>	802.11a: 5.150 – 5.850GHz 802.11b: 2.400 - 2.484GHz 802.11g: 2.400 – 2.484GHz
<b>Moduláció</b>	802.11a/g: OFDM 802.11b: CCK (11, 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), BPSK ( 1Mbps)
<b>Adatátviteli sebesség</b>	IEEE 802.11a (automatikus visszkapcsolás): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps IEEE 802.11b (automatikus visszkapcsolás): 11, 5.5, 2, 1 Mbps IEEE 802.11g (automatikus visszkapcsolás): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
<b>Antenna</b>	A host-ba beépített (U.FL-R-SMT)
<b>Kimenő teljesítmény</b>	IEEE 802.11a: 13dBm @ 54Mbps IEEE 802.11g: 14dBm @ 54Mbps IEEE 802.11b: 17dBm @ 54Mbps
<b>Vételi érzékenység</b>	802.11a: -65dBm @ 54Mbps 802.11g: -70dBm @ 54Mbps 802.11b: -80dBm @ 54Mbps
<b>Titkosítás</b>	64/128 bit WEP, WPA
<b>Áramellátás</b>	3.3V +/- 5%
<b>Méret</b>	51 x 30 x 3.3 mm
<b>Súly</b>	18g
<b>Hőmérséklet</b>	Működés: 0C - 55C Tárolás: -20C – 65C
<b>Páratartalom</b>	5-95 % nem kondenzált
<b>Hálózati protokoll</b>	TCP/IP, IPX, NDIS 4, NDIS 5x
<b>Drivereket</b>	Win2000/XP
<b>Garancia</b>	1 év